

水理計測のパイオニア

KENEK


フロート式水位計

MODEL

FL-101

FLT-□00

現場における水位計測に
長期において安定した計測が可能

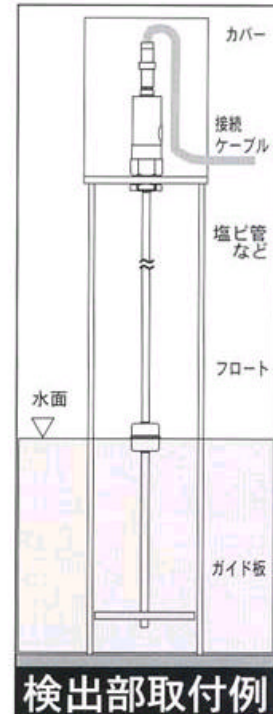

長期間安定した計測

構造が簡単で、温度特性・再現性に優れ、水質・水温の影響を受けずに長期間に安定した水位計測ができます。

高精度

直線性誤差が $\pm 0.1\%$ / Fs で非常に高い精度で水位計測ができます。

ケーブル長が自由

接続ケーブルの長さは測定精度に関係ないため、自由な長さ設定ができます。

海水仕様も可能

オプションでセンサー材質をSUS316で製作しますので、海水での計測もできます。

(オプションでDC駆動も可能です)

株式会社 ケネック

[標準仕様]

本体部：FL-101 型

項目	仕様	規格
チャンネル数	1チャンネル	
測定レンジ	1レンジ	
直線性誤差	±0.1% / Fs	
温度特性	±0.01% / Fs / °C	
出力電圧	±5 V Fs (負荷10kΩ)	
出力標示	デジタル LED4桁○○○.○cm	
使用温度範囲	0 ~ 40°C	
電源	AC100V±10V 50&60Hz 約20VA	
外形寸法・重量	160(W)×180(H)×260(D)mm	約3kg

検出部：FLT-□□0 型

項目	仕様	規格
最大測定範囲	500mm (FLT-50型) 1000mm (FLT-100型) 2000mm (FLT-200型) 3000mm (FLT-300型)	
直線性	±0.1% / Fs	
再現性	±0.01% / Fs	
温度特性	±0.01% / Fs / °C	
相互干渉	なし	
使用温度範囲	0 ~ 60°C (但し、凍結していないこと)	

- ※ (1) オプションにて、DC駆動ができるものもありますので、ご相談下さい。
 (2) 海水や海水が混入している場所で使用する場合は、必ず海水仕様でご注文願います。
 (3) 接続ケーブル(標準長50m)は、有償につき別途必要です。

[標準付属品]


本体部		
電源ケーブル	(3m)	1本
出力ケーブル	(1.5m)	1本
ヒューズ	(0.5A)	2個
取扱説明書		1部

[有償付属品]

接続ケーブル 標準 (50m) 15,000円

※ 接続ケーブル長については、ご相談下さい。

[検出部外観図]

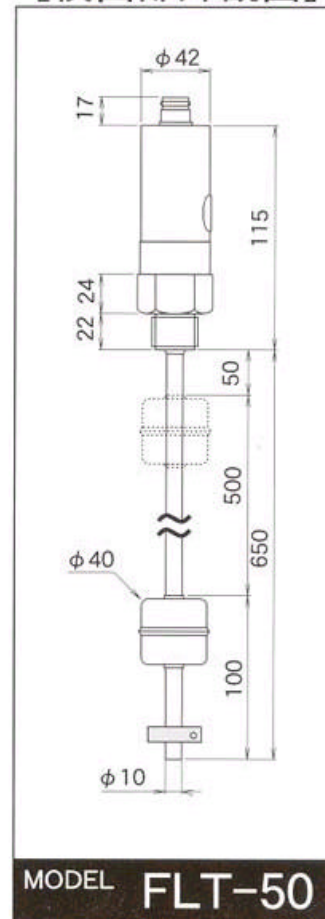

※本カタログの記載内容は、予告なく変更することがありますのでご了承を願います。

CAT.NO.99403

(株) 和 宣
 HWASUN CORPORATION
 서울 송파구 석촌동 285-5(옥당빌딩 401)
 F A X : (02)414-4349
 T E L : (02)420-2471-3
 E - M A I L : hwasunco@unitel.co.kr
 H - P A G E : www.hwasunco.co.kr

株式会社 ケネック

〒196-0021 東京都昭島市武蔵野2-8-1
 TEL.042-544-1011 FAX.042-544-4748
 E-mail : kenek@tky3.3web.ne.jp